

インパクトソケット寸法表

標準ソケット 差込角 38.1口

1 1/2" SQUARE DRIVE

OZAT
2000 LTD.


QUALITY POWER TOOLS



6 POINT IMPACT SOCKETS REGULAR LENGTH




六角対辺 A/F			D1	D2	L	t min	Weight
mm	UNネジ	CATALOG No.	mm	mm	mm	mm	gr
32		24M32	60	86	75	17.0	1800
33		24M33	60	86	75	17.0	1800
	1 5/16"	2421	60	86	75	19.0	1800
34		24M34	60	86	75	19.0	1800
35	1 3/8"	2422M35	60	86	75	19.0	1800
36		24M36	64	86	80	19.0	2200
	1 7/16"	2423	64	86	80	19.0	2200
37		24M37	64	86	80	19.0	2200
38	1 1/2"	2424M38	64	86	80	22.0	2200
39		24M39	70	86	80	22.0	2200
	1 9/16"	2425	70	86	80	22.0	2200
40		24M40	70	86	80	22.0	2200
41	1 5/8"	2426M41	70	86	80	22.0	2200
42		24M42	70	86	80	22.0	2200
43	1 11/16"	2427M43	75	86	80	25.0	2200
44		24M44	75	86	80	25.0	2200
	1 3/4"	2428	75	86	80	25.5	2200
45		24M45	75	86	80	25.5	2200
46	1 13/16"	2429M46	75	86	80	25.5	2200
47		24M47	75	86	80	25.5	2200
	1 7/8"	2430	80	86	82	27.0	2300
48		24M48	80	86	82	27.0	2300
49	1 15/16"	2431M49	80	86	82	27.0	2300
50		24M50	80	86	82	27.0	2300
51	2"	2432M51	80	86	82	27.0	2300
52		24M52	80	86	82	27.0	2300
	2 1/16"	2433	86	86	89	30.0	2500
54	2 1/8"	2434M54	86	86	89	30.0	2500
55		24M55	86	86	89	30.0	2500
	2 3/16"	2435	86	86	92	32.0	2500
56		24M56	86	86	92	32.0	2500
57	2 1/4"	2436M57	86	86	92	32.5	2500
58		24M58	92	86	92	32.5	2800
59	2 5/16"	2437M59	92	86	92	33.0	2800
60		24M60	92	86	92	33.0	2800
	2 3/8"	2438	92	86	96	35.0	2800
61		24M61	96	86	96	35.0	3200
62	2 7/16"	2439M62	96	86	96	35.0	3200
	2 1/2"	2440	100	86	96	35.0	3350
65	2 9/16"	2441M65	100	86	96	35.0	3350
67	2 5/8"	2442M67	100	86	101	38.0	3350
	2 11/16"	2443	105	86	101	38.0	3600
70	2 3/4"	2444M70	105	86	101	38.0	3600
	2 13/16"	2445	109	86	105	40.0	3900
73	2 7/8"	2446M73	109	86	105	41.0	3900
75	2 15/16"	2447M75	109	86	105	41.0	3900
76	3"	2448M76	115	86	110	44.0	4500
	3 1/16"	2449	115	86	110	44.0	4500
77		24M77	115	86	110	44.0	4500
	3 1/8"	2450	115	86	110	44.0	4500
80		24M80	115	86	110	44.0	4500
	3 3/16"	2451	121	86	116	47.0	5100
	3 1/4"	2452	121	86	116	47.0	5100
	3 5/16"	2453	121	86	116	47.0	5100
85		24M85	121	86	116	47.0	5100
86	3 3/8"	2454M86	127	86	116	49.0	5500
	3 7/16"	2455	127	86	118	49.0	5500
	3 1/2"	2456	130	86	118	49.0	5600
90		24M90	130	86	118	49.0	5600
	3 9/16"	2457	130	86	118	49.0	5600
	3 5/8"	2458	135	127	118	49.0	7900
	3 11/16"	2459	135	127	118	49.0	7900
95	3 3/4"	2460M95	135	127	118	49.0	7900
	3 13/16"	2461	140	127	125	54.0	8500
	3 7/8"	2462	140	127	125	54.0	8500
100	3 15/16"	2463M100	140	127	125	54.0	8500
	4"	2464	145	127	125	54.0	9000
105	4 1/16"	2465	145	127	125	54.0	9000
	4 1/8"	2466M105	150	127	125	54.0	9500
	4 3/16"	2467	150	127	137	62.0	10200
110	4 1/4"	2468	150	127	137	62.0	10200
	4 5/16"	2469M110	155	127	137	62.0	10400
	4 3/8"	2470	155	127	137	62.0	10400
	4 7/16"	2471	155	127	137	62.0	10400
115	4 1/2"	2472	160	127	137	62.0	11500
		24M115	160	127	137	67.0	11500
120	4 5/8"	2474	165	127	143	67.0	12000
		24M120	165	127	145	67.0	12000
	4 3/4"	2476	165	127	145	67.0	12000
125	4 7/8"	2478	170	127	145	67.0	12200
		24M125	170	127	145	67.0	12200
130	5"	2480	180	127	150	72.0	14800
	5 1/8"	2482M130	180	127	158	76.0	14800
	5 3/16"	2483	180	127	158	76.0	14800
	5 3/8"	2486	190	127	158	76.0	16700

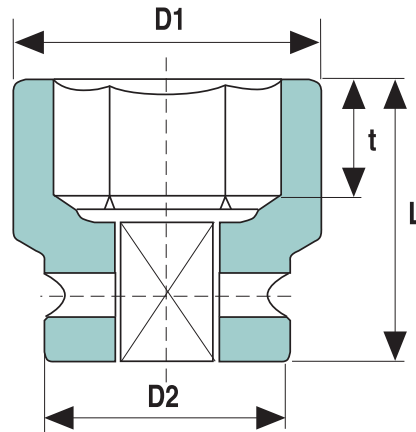

品質マネジメントシステム
ISO9001準拠。
40年以上にわたり、OZATソケットは
高い品質と信頼性で世界60か国以上
で、認められ使用されています。

OZAT VS OTHER SOCKETS

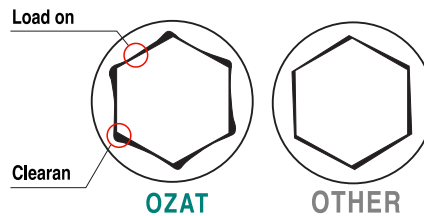

オーザットのソケットは、ECM電気化学式に製造。ナットへの当たりが面タッチとなり、ナットを傷つけません。さらに六角の角が曲面仕上げで、丸みを持ち応用集中が無く、割れ難いソケットです。

株式会社 日本プララド

〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567
<http://www.plarad.net/>

インパクトソケット寸法表 ロングソケット 差込角 38.1口

1 1/2" SQUARE DRIVE

OZAT
2000 LTD.

QUALITY POWER TOOLS

6 POINT IMPACT SOCKETS LONG




六角対辺 A/F		D1	D2	L	t min	Weight	
mm	UNネジ						
32		24M32L	60	86	140	17.0	4500
33		24M33L	60	86	140	17.0	4500
	1 5/16"	2421L	60	86	140	19.0	4500
34		24M34L	60	86	140	19.0	4500
35	1 3/8"	2422M35L	60	86	140	19.0	4500
36		24M36L	64	86	140	19.0	4500
	1 7/16"	2423L	64	86	140	19.0	4500
37		24M37L	64	86	140	19.0	4500
38	1 1/2"	2424M38L	64	86	140	22.0	4500
39		24M39L	70	86	140	22.0	4500
	1 9/16"	2425L	70	86	140	22.0	4500
40		24M40L	70	86	140	22.0	4500
41	1 5/8"	2426M41L	70	86	140	22.0	4500
42		24M42L	70	86	140	22.0	4500
43	1 11/16"	2427M43L	75	86	140	25.0	4500
44		24M44L	75	86	140	25.0	4500
	1 3/4"	2428L	75	86	140	25.5	4500
45		24M45L	75	86	140	25.5	4500
46	1 13/16"	2429M46L	75	86	140	25.5	4500
47		24M47L	75	86	140	25.5	4500
	1 7/8"	2430L	80	86	140	27.0	4500
48		24M48L	80	86	140	27.0	4500
49	1 15/16"	2431M49L	80	86	140	27.0	4500
50		24M50L	80	86	140	27.0	4500
51	2"	2432M51L	80	86	140	27.0	4500
52		24M52L	80	86	140	27.0	4500
	2 1/16"	2433L	86	86	140	30.0	4500
54	2 1/8"	2434M54L	86	86	140	30.0	4500
55		24M55L	86	86	140	30.0	4500
	2 3/16"	2435L	86	86	140	32.0	4500
56		24M56L	86	86	140	32.0	4500
57	2 1/4"	2436M57L	86	86	140	32.5	4500
58		24M58L	92	86	140	32.5	4600
59	2 5/16"	2437M59L	92	86	140	33.0	4600
60		24M60L	92	86	140	33.0	4600
	2 3/8"	2438L	92	86	140	35.0	4600
61		24M61L	96	86	140	35.0	4800
62	2 7/16"	2439M62L	96	86	140	35.0	4800
	2 1/2"	2440L	100	86	140	35.0	4900
65	2 9/16"	2441M65L	100	86	140	35.0	4900
67	2 5/8"	2442M67L	100	86	140	38.0	4900
	2 11/16"	2443L	105	86	140	38.0	5000

6 POINT IMPACT SOCKETS LONG




六角対辺 A/F		D1	D2	L	t min	Weight	
mm	UNネジ						
70	2 3/4"	2444M70L	105	86	140	38.0	5000
	2 13/16"	2445L	109	86	140	40.0	5600
73	2 7/8"	2446M73L	109	86	140	41.0	5600
75	2 15/16"	2447M75L	109	86	140	41.0	5600
76	3"	2448M76L	115	86	140	44.0	5900
	3 1/16"	2449L	115	86	140	44.0	5900
77		24M77L	115	86	140	44.0	5900
	3 1/8"	2450L	115	86	140	44.0	5900
80		24M80L	115	86	140	44.0	5900
	3 3/16"	2451L	121	86	140	47.0	6200
	3 1/4"	2452L	121	86	140	47.0	6200
	3 5/16"	2453L	121	86	140	47.0	6200
85		24M85L	121	86	140	47.0	6200
86	3 3/8"	2454M86L	127	86	140	49.0	6600
	3 7/16"	2455L	127	86	140	49.0	6600
	3 1/2"	2456L	130	86	140	49.0	6800
90		24M90L	130	86	140	49.0	6800
	3 9/16"	2457L	130	86	140	49.0	6800
	3 5/8"	2458L	135	127	140	49.0	9900
	3 11/16"	2459L	135	127	140	49.0	9900
95	3 3/4"	2460M95L	135	127	150	49.0	9900
	3 13/16"	2461L	140	127	150	54.0	10700
	3 7/8"	2462L	140	127	150	54.0	10700
100	3 15/16"	2463M100L	140	127	150	54.0	10700
	4"	2464L	145	127	150	54.0	11200
	4 1/16"	2465L	145	127	150	54.0	11200
105	4 1/8"	2466M105L	150	127	150	54.0	11900
	4 3/16"	2467L	150	127	150	62.0	11900
	4 1/4"	2468L	150	127	160	62.0	11900
110	4 5/16"	2469M110L	155	127	160	62.0	12500
	4 3/8"	2470L	155	127	160	62.0	12500
	4 7/16"	2471L	155	127	160	62.0	12500
	4 1/2"	2472L	160	127	160	62.0	13200
115		24M115L	160	127	160	67.0	13200
	4 5/8"	2474L	165	127	170	67.0	14300
120		24M120L	165	127	170	67.0	14300
	4 3/4"	2476L	165	127	170	67.0	14300
	4 7/8"	2478L	170	127	170	67.0	14600
125		24M125L	170	127	170	67.0	14600
	5"	2480L	180	127	180	72.0	18200
130	5 1/8"	2482M130L	180	127	185	76.0	18200
	5 3/16"	2483L	180	127	185	76.0	18200
	5 3/8"	2486L	190	127	185	76.0	19000

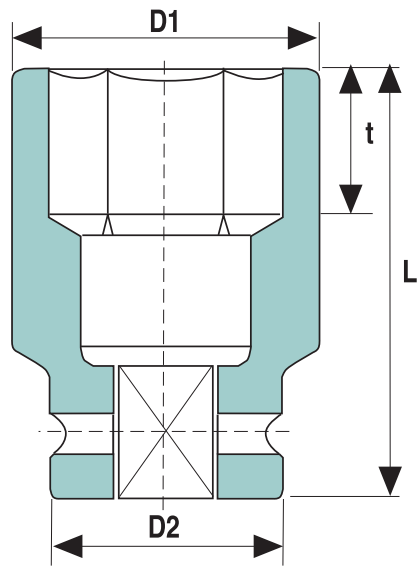

品質マネジメントシステム
ISO9001 準拠。
40年以上にわたり、OZATソケットは
高い品質と信頼性で世界60か国以上
で、認められ使用されています。

OZAT VS OTHER SOCKETS

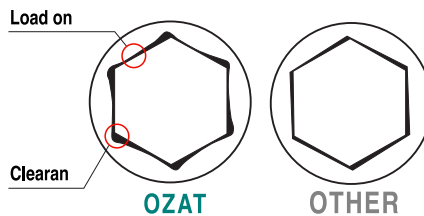

オーザットのソケットは、ECM電気化学式に製造。ナットへの当たりが面タッチとなり、ナットを傷つけません。さらに六角の角が曲面仕上げで、丸みを持ち応力集中が無く、割れ難いソケットです。

株式会社 日本プララド

〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567
<http://www.plarad.net/>

ヘキサゴンソケット寸法表 差込角 38.1口 延長バー、差込変換アダプター


1 1/2" SQUARE DRIVE

OZAT
2000 LTD.

QUALITY POWER TOOLS

TWO PARTS IN HEX DRIVER ヘキサゴンソケット

六角対辺 A/F		CATALOG No.	D2	L	H	Weight
mm	UNネジ					
22		24M22V	86	109	22	2600
24		24M24V	86	120	24	2600
27		24M27V	86	120	27	2600
30		24M30V	86	125	30	2800
32		24M32V	86	125	32	2800
36		24M36V	86	145	36	3400
38		24M38V	86	145	38	3400
41		24M41V	86	145	41	3520
46		24M46V	86	155	46	4700
50		24M50V	86	155	50	4900
55		24M55V	86	155	55	5100
	1"	2416V	86	120	25	2600
	1 1/8"	2418V	86	120	28	2600
	1 1/4"	2420V	86	125	32	2800
	1 3/8"	2422V	86	145	35	3400
	1 1/2"	2424V	86	145	38	3400
	1 5/8"	2426V	86	145	41	3520
	1 3/4"	2428V	86	155	44	2520
	1 13/16"	2429V	86	155	46	4700
	1 7/8"	2430V	86	155	48	4900
	2"	2432V	86	155	51	4900
	2 1/8"	2434V	86	155	54	5100



TWO PARTS IN HEX

ヘキサゴンソケット
(ビット交換型)

ADAPTORS 差込変換 オス・メスアダプター

差込角サイズ		CATALOG No.	D	L	Weight
メス	オス				
1 1/2"	1"	A2416	86	95	2300
1 1/2"	2 1/2"	A2440	86	93	2500
1 1/2"	Spline No. 5	A2495	86	138	2530

TWO SIDE FEMALE ADAPTORS メス・メスアダプター

差込角サイズ		CATALOG No.	D	L	Weight
S 1	S 2				
1 1/2"	1"	AN2416	86	83	2050
1 1/2"	1 1/2"	AN2424	86	85	2690
2 1/2"	1 1/2"	AN4024	127	115	6500

TWO SIDE MALE ADAPTORS オス・オスアダプター


差込角サイズ (S)	CATALOG No.	D	L	Weight
1 1/2"	Z2404	49	101	1200
1 1/2"	Z2405	49	127	1540
1 1/2"	Z2410	49	254	3420
1 1/2"	Z2420	49	508	6550

EXTENSIONS エクステンションバー

差込角サイズ	CATALOG No.	D	L	Weight
1 1/2"	E2406	86	150	3980
1 1/2"	E2409	86	225	4540
1 1/2"	E2412	86	300	5000
1 1/2"	E2420	86	500	8200

UNIVERSAL JOINT ユニバーサルジョイント


差込角サイズ	CATALOG No.	D	L	Weight
1 1/2"	U2424	86	125	4070



差込変換オス・メスアダプター




ADAPTORS




メス・メスアダプター



TWO SIDE FEMALE ADAPTORS




TWO SIDE MALE ADAPTORS



エクステンションバー(延長バー)





EXTENSIONS



ユニバーサルジョイント



UNIVERSAL JOINT



RETAINING PINS AND RING

株式会社 日本プララド

〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567
<http://www.plarad.net/>